

## 機能紹介

●:対応可能 -:未対応

機能	ID-502TA	ID-502YO	ID-202TA	ID-202JPA	ID-302	ID-602	NU-102
パスワード	●	●	●	●	●	●	●
Mifare	●	●	-	-	●	●	●
Felica	●	●	-	-	-	●	-
おサイフケイタイ	●	●	-	-	-	●	-
外部入力	-	-	-	-	-	-	●
遠隔解錠スイッチ	-	-	-	-	-	-	●
非常解錠キー	●	●	●	●	-	-	●
非常用外部電池接続	●	●	●	●	●	●	●
電池切れお知らせ機能	●	●	●	●	●	●	●
オートロック	●	●	●	●	●	●	●
手動ロック	●	●	●	●	●	●	●
マスターカード管理	●	●	-	-	-	-	-
マスターパスワード管理	-	-	●	●	-	-	-
管理者設定	●	●	●	●	-	-	-
侵入/イタズラ警報	●	●	●	●	●	●	●
マナーモード/音量調整	●	●	●	●	●	●	●
強制ロック機能	●	●	●	●	●	●	●
ダミーパスワード機能	-	-	-	-	-	●	●
マルチタッチ機能	-	-	-	-	●	●	-

### マナーモード機能

深夜操作時など、操作音が気になる場合は、音量を無音にできます。ご近所への気配り機能も備えました。また、7段階の音量調整も可能です。

### 非常時に外部電池接続機能

電池消耗時（電池切れの場合）の非常電源端子を標準内蔵。DC 9V の四角乾電池で緊急可動が可能です。

### 電池切れお知らせ機能

電池切れの前に、電池交換をお知らせするアラーム機能です。

### 侵入警報機能

ドアが施錠された状態で異常開放状態が検出された場合、80 デシベル（dB）以上の警告音を発します。  
例：ドアの隙間を広げて侵入等

### イタズラ警報機能

登録されていないパスワード / カードを連続 5 回繰り返して入力すると、警告音が鳴り、1分間操作が不可能になります。

### 強制ロック機能

外部解錠 / 内部の解錠ボタンを強制的にロックする機能です。

ID-502/202/NU-102 対応

暗証番号を忘れたら…電池切れが心配…

### 非常キー標準装備

暗証番号を忘れたとき、電池切れのときなど、もしものときは非常キーで解錠できます。



ID-302/602/NU-102 対応

マルチタッチ機能 or ダミーパスワード機能

### 暗証番号セキュリティ

ダミーパスワード入力により、パスワードの数字を解読されにくくするセキュリティ機能を搭載しております。



### お問い合わせ先

### ロックマンジャパン株式会社

東京営業所 〒140-0011 東京都品川区東大井 5-11-3-4F  
TEL/03-6712-9601 FAX/03-6712-9602

大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満 2-15-1-1F  
TEL/06-4801-8067 FAX/06-4801-8068

本 社 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町 14-6  
TEL/099-286-0069 FAX/099-286-0061

URL <http://www.lockman.co.jp>

E-mail [info@lockman.co.jp](mailto:info@lockman.co.jp)

このカタログの記載内容は、2017年2月現在のものです。




## デジタルドアロック 製品一覧カタログ

2017-2



デジタルロックの安心を、もっと身近に、快適に。

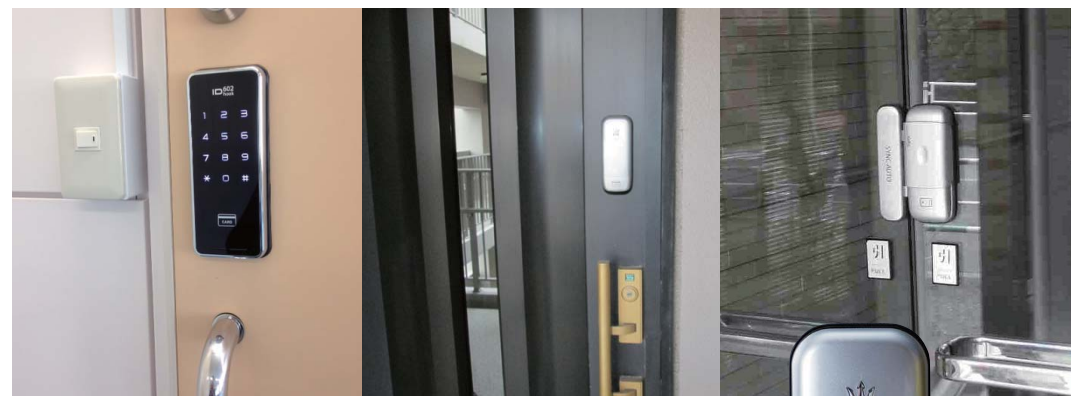

### 鍵を「安心」「安全」「便利」に

鍵のかけ忘れが不安 | オートロックシステムを導入したい | 暗証番号 / カードで解錠したい

鍵の締め忘れは心配いらず、オートロック機能搭載

デジタルロックが実現する操作性、安全性をもっと身近に

幅広いニーズに対応できる新しいデジタルドアロックシリーズ

※Mifare は、NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。 ※Felica は、ソニー株式会社の登録商標です。

●商品改善のため、デザイン、仕様等を予告なく変更する場合があります。 ●製品の色は印刷物と異なる場合がございます。

ID-502TA



ID-502YO



NEW/ ID-202TA



NEW/ ID-202JPA



ID-302



ID-602 hook



NEW/ NU-102



共通仕様	右勝手 / 左勝手	面付補助錠型						レバーハンドル型
	対応可能	マスターカード / 管理者権限機能		マスターパスワード / 管理者権限機能		ガラス扉専用	引戸対応型	ワイヤレス解錠対応型
	使用可能温度範囲	” 選べる2つの運用モード” を搭載 簡単設定のホームモード、マスターカード管理のセキュリティーモード、お客様の運用に合わせてモードを選択できます セキュリティーモードは、マスターカード管理者しか登録できませんので、管理者による設定管理を行う場合は最適です マスターカードをマスターキーとしても使用できます		操作重視のデザイン設計、必要な機能のみを搭載し、コストパフォーマンスに優れた暗証番号式デジタルロック追加機能”セキュリティーモード” を搭載し、管理者による設定管理も可能です さらに便利に使いやすく！暗証番号式の定番製品です		” ガラスに挟み込む” 新発想デジタルロック 強化ガラス(ガラス厚 12mm) に設置可能です	” 引戸に設置できる” が最大の特長です 扉に応じたI型、L型のストライクを標準セット	バリアフリー対応の軽いハンドル操作、室内からの解錠はレバーを下げるだけ、外部入力、遠隔解錠スイッチ対応、操作性に優れたレバーハンドル型デジタルロック
	電池寿命	約1年 ※1日10回施錠/解錠操作を使用した場合						
	設置条件	バックセット	36mm	31mm ~ 63mm(移動式)	36mm	31mm ~ 63mm(移動式)	-	60mm ~ 105mm
	一般防火ドア	ドアの厚さ(35mm ~ 50mm)	ドアの厚さ(35mm ~ 50mm)	ドアの厚さ(35mm ~ 50mm)	ドアの厚さ(35mm ~ 50mm)	ガラス厚 12mm	ドアの厚さ(35mm ~ 50mm)	ドアの厚さ(35mm ~ 70mm)
	設置場所	屋内ドア(生活防水対応)	屋内ドア(生活防水対応)	屋内ドア(生活防水対応)	屋内ドア(生活防水対応)	強化ガラスドア(生活防水対応)	屋内ドア(生活防水対応)	屋内ドア(生活防水対応)
解錠方式	パスワード	4~12桁(4組登録可能)	4~12桁(4組登録可能)	4~12桁登録 ホームモード:4組登録可能 セキュリティーモード:100組登録可能	4~12桁登録 ホームモード:4組登録可能 セキュリティーモード:100組登録可能	4~12桁(最大4組登録可能)	4~12桁(最大4組登録可能)	4~12桁(最大4組登録可能)
	カードキー	Mifare/Felica 対応 ホームモード:30枚 セキュリティーモード:200枚	Mifare/Felica 対応 ホームモード:30枚 セキュリティーモード:200枚	-	-	Mifare 対応 最大100枚登録可能	Mifare/Felica 対応 最大30枚登録可能	Mifare 対応 最大30枚登録可能
	ワイヤレス解錠	-	-	-	-	-	-	○外部入力 ○遠隔解錠スイッチ
	非常解錠キー	3本	3本	3本	3本	-	-	5本
付属	同梱品	タグ1個/管理者カード1枚 室内機用スペーサー 2.5mm 4枚	タグ1個/管理者カード1枚 ストライク用スペーサー 1.5mm 1枚 2.5mm 2枚 3.5mm 2枚	-	-	タグ2個	タグ2個	タグ2個
	電源	定格電圧	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本	アルカリ 1.5V 単3形乾電池4本
	非常用電源	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)	9V 四角乾電池(別途購入)
寸法	本体(室外機)	縦178mm 横70mm 厚27mm	縦178mm 横70mm 厚27mm	縦178mm 横70mm 厚27mm	縦178mm 横70mm 厚27mm	(本体) 縦168mm 横76mm 厚85mm	縦163mm 横69mm 厚19mm	縦244mm 横81mm 厚65.3mm (厚65.3mmはレバーハンドル含む)
	本体(室内機)	縦171mm 横73mm 厚46mm	縦99mm 横165mm 厚55mm	縦171mm 横73mm 厚46mm	縦99mm 横165mm 厚55mm	(両開き用ストライク) 縦170mm 横47mm 奥行62mm	縦90mm 横163mm 厚49mm	縦240mm 横75.5mm 厚70mm (厚70mmはレバーハンドル含む)
	ストライク	縦118mm 横27mm 厚26mm	縦125mm 横29mm 厚24mm	縦118mm 横27mm 厚26mm	縦125mm 横29mm 厚24mm	(片開き用ストライク) 縦118mm 横27mm 奥行26mm	(I型ストライク) 縦118mm 横26mm 厚32.7mm	フロント30mm 縦106mm 奥行21mm
	錠ケース	-	-	-	-	-	(L型ストライク) 縦118mm 横55mm 厚34.5mm	フロント25mm 縦110mm 奥行106mm
重量	室外機/室内機	約460g/約600g	約460g/約580g	約460g/約600g	約460g/約580g	本体:992g	約260g/約745g	約545g/約543g

扉を閉めると自動でロック  
オートロック機能

扉を閉めると自動的に鍵がかかり、外出時の鍵のかけ忘れの心配はなくなります。  
また、手動で鍵をかける手動ロック機能も搭載。  
運用に応じて切替可能です。



Mifare/Felica/ワイヤレス解錠 etc.  
用途に応じた機種ラインナップ

引戸やガラス扉等設置場所に応じた機種。  
また、マスターカード管理/おサイフケイタイで運用/遠隔解錠スイッチで解錠等、様々な解錠キーに対応した機種をラインナップに揃えております。

**解錠タグ**  
標準搭載の解錠キーです  
コンパクトサイズで、キーホルダーにも付けられます

**暗証番号**  
4~12桁の暗証番号を設定し、テンキー操作での解錠が可能です

**非常キー**  
暗証番号を忘れたとき、電池切れのときなど、もしものときは非常キーで解錠できます

ICカード  
専用カードのほか、Mifare/Felicaを搭載したICカードを登録できます  
例: [Felica規格] Suica / nanaco / WAON / ICOCA [Mifare規格] taspo 等

**携帯電話 / スマートフォン**  
おサイフケイタイを搭載した携帯電話を登録できます  
※Felica対応の機種がおサイフケイタイ対応機種です

**ワイヤレス解錠(オプション) NEW!**  
オプション品にて外部入力対応ユニットが接続可能です  
ユニットを組み込んだ遠隔解錠スイッチもラインナップにあります  
※遠隔解錠対応距離は、最大約15mです(環境により異なります)



- : 未対応